


# RemmersFloor<sub>2</sub> QuickProtect

Winkels & Horeca Decoratieve afwerking/- gietvloer

Toepassing	Eigenschappen
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Onbehandeld beton</li> <li>▪ Belastingklasse: middelzwaar</li> <li>▪ Binnen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ UV-stabiel</li> <li>▪ Mat</li> <li>▪ Sneldrogend</li> </ul>
Vorbereiding	Uitvoering
Vorbereiding en/of het inspecteren van het project is Belangrijk zodat aan alle eisen en verwachtingen van De opdrachtgever kan worden voldaan.	Aan alle aanwijzingen en randvoorwaarden moet worden voldaan welke staan vermeld in de betreffende Technische merkbladen, alsmede aan detailleringen invulling geven.

**Systeemopbouw – verbruiken zijn indicatief**

Positie	Product(en)	Ca. verbruik per m <sup>2</sup> / m <sup>1</sup>
001	Ondergrond voorbereken	
002	Gronderen met Remmers SQ-100	0,20 kg
003	Gietlaag Remmers QP Color 1:0,5 vermengd met Kwartzand 01/03	2,00 kg
004	Remmers Sedimentvlok spaarzaam ingestrooid (Tussen schuren met korrel P80)	0,03 kg
005	Sealen met Remmers PUR Aqua Top M Natte ruimtes PUR Top M Plus (0,12 kg)	0,15 kg

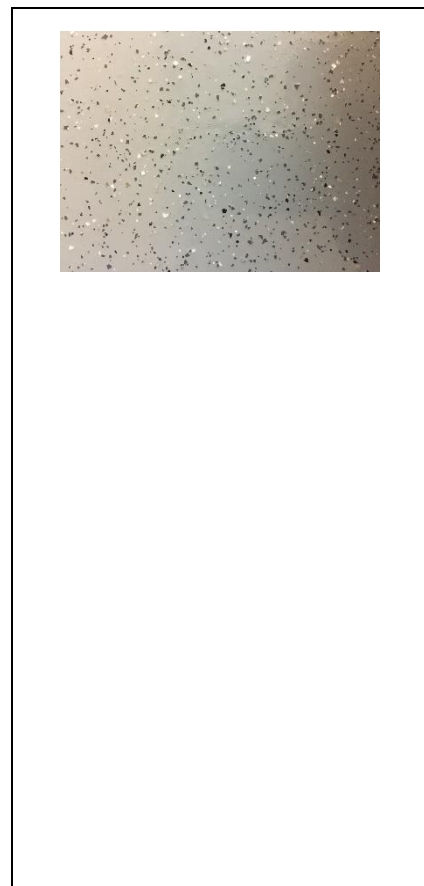

**Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden**

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld. Daar de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen kunnen aan dit systeemblad geen rechten worden ontleend. Onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing. Wij leveren uitsluitend volgens deze voorwaarden. Indien deze niet in uw bezit zijn, sturen wij ze deze op aanvraag toe. Met de uitgave van dit systeemblad verliezen alle vorige hun hun geldigheid.